



## «РБ» Реле бістабільне

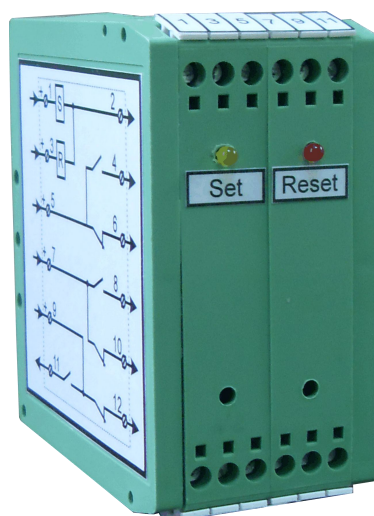

Реле бістабільне призначена для використання в схемах релейного захисту, протиаварійної автоматики, сигналізації.

### *Схема підключення РК*

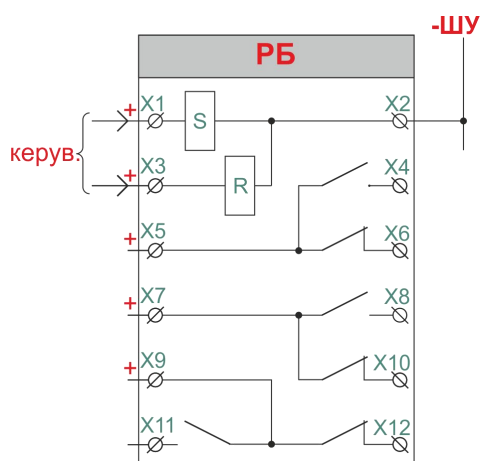

### *Основні технічні характеристики:*

Номінальна напруга	220 В (110 В)
Час спрацьовування (S/R)	2 мС
Споживання входу (S/R)	4,0/0,65 Вт
Комутована потужність	120 мА (при 250 В DC)
Габаритні розміри (ШxВxГ)	50x80x85 мм



---

ООО «КОРПОРАЦИЯ  
ЭЛЕКТРОНУЖМОНТАЖ»

---

Украина, 03037, г. Киев,  
ул. Максима Кривоноса, 19а

---

тел : 38(0 4 4) 2 7 5 - 6 0 - 7 7  
факс : 38(0 4 4) 2 7 5 - 6 0 - 8 8  
email : k e p m @ u k r . n e t

---

<http://kepm.com.ua>

